

## OFIBER TL-24

tacka na 24 spawy

# OFIBER

### CECHY

możliwość wykonania do 24 spawów  
swoboda w zarządzaniu włóknami  
pokrywa przezroczysta  
wymiary z pokrywą (W x S x G):  
110 x 225 x 20 mm

### ZASTOSOWANIE

system budynkowy  
system napowietrzny  
system doziemny  
instalacje abonenckie



## OFIBER TS-12


tacka na 12 spawów

### CECHY

możliwość wykonania do 12 spawów  
swoboda w zarządzaniu włóknami  
wymiary z pokrywą (W x S x G):  
93 x 156 x 10 mm  
wymiary bez pokrywy (W x S x G):  
93 x 156 x 8 mm

### ZASTOSOWANIE

system budynkowy  
system napowietrzny  
system doziemny  
instalacje abonenckie

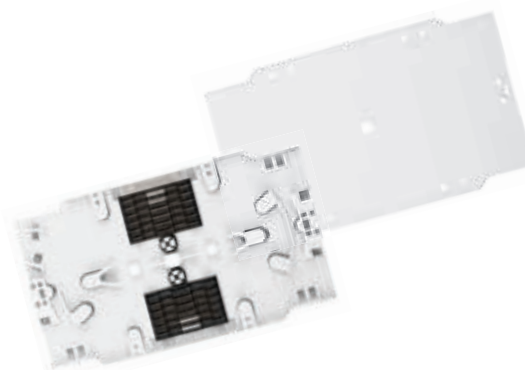

## Ostonki spawów

akcesoria światłowodowe

### CECHY

osłonka termokurczliwa  
dostępne w długości: 40, 45, 60 mm

VECTOR SOLUTIONS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.